Spelafili per cavi coassiali semirigidi

CSR 4.3

Spelafili programmabile per cavi coassiali semirigidi con diametro esterno da 0,86 a 4,5 mm



Mecatronic s.r.l. si riserva di variare i parametri tecnici a seconda delle necessità e senza preavviso.

CARATTERISTICHE

- Macchina per la lavorazione di cavi coassiali semirigidi fino a 4,5 mm di diametro
- Meccanica di alta precisione
- Programmazione intuitiva grazie all'eccellente interfaccia grafica e ai modelli di lavorazione predefiniti
- Procedure guidate utili per la configurazione e la manutenzione della macchina

SPECIFICHE TECNICHE


	CSR 4.3
Diametro cavo	min 0,86 mm - max 4,5 mm
Incrementi diamentro	0,01 mm
Lunghezza di spelatura	max 30 mm
Incrementi lunghezza di spelatura	0,01 mm
Lama	Per rotazione e rimozione: 2 pz. Per tornitura: 2 pz. (1 ciascuno) Per smussatura: 1 set (4 pz.)
Memoria di programmazione	100 cavi
Tempo di ciclo	≥ 3 sec (in base al tipo di cavo e al programma)
Interfacce	1x USB, 1x Pedale, 2x Ethernet (su richiesta)
Rumorosità	< 70 db (A)
Alimentazione elettrica	110 - 220 VAC , +/- 10%, 50-60 Hz; 400VA
Alimentazione pneumatica	6 bar
Dimensioni e peso	678x272x314 mm / 34 kg

Conformità CE: CSR è pienamente conforme alle normative CE e alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica e alla compatibilità elettromagnetica.

Importante: raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.

- Spelatura del conduttore interno
- Spelatura e smussatura del conduttore interno (angolo 60° o 90°)
- Spelatura del conduttore esterno
- Spelatura del conduttore interno ed esterno
- Spelatura del conduttore interno ed esterno e smussatura del conduttore interno
- Spelatura e smussatura del conduttore interno su cavo con connettore saldato già inserito

Possibilità di lavorazioni

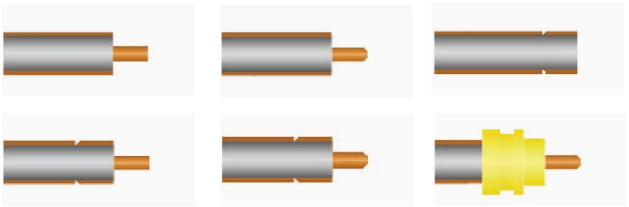

Nota: per evitare danni al dielettrico, il conduttore esterno viene tagliato, lasciando una piccola parte di materiale non tagliato. Uno strumento manuale fornito con la macchina viene utilizzato per tagliare il materiale rimanente e rimuovere il conduttore esterno facilmente



