

Nastratrice

Serie BM 19

Nastratrice spot programmabile


Techspeak



BM 19
impiego da banco



BM 19TS
per fili twistati

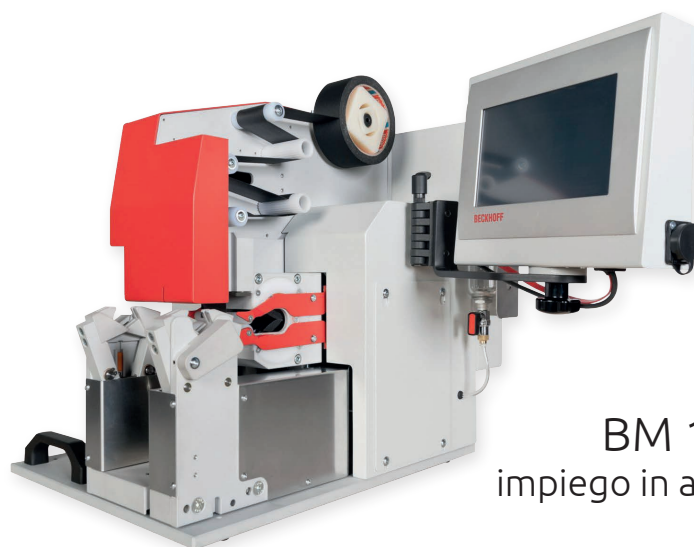

BM 19S
impiego in automatico

CARATTERISTICHE

- Nastratrice programmabile per la nastratura a spot di cavi e cablaggi
- Estremamente facile da programmare ed intuitiva nell'utilizzo tramite touch-screen a colori
- Possibilità di programmare operazioni in sequenza per lavorare in modo semplice e ripetibile
- Tempi di lavorazione estremamente brevi grazie al posizionamento automatico del materiale da nastrare e all'alta velocità di rotazione della testa di nastratura
- Tensione costante del nastro durante il processo di nastratura
- Sistema di alimentazione del nastro progettato per garantire un'efficienza maggiore con l'utilizzo di nastri in PVC
- Calcolo automatico della lunghezza del nastro e dei giri necessari in base al diametro da nastrare

SPECIFICHE TECNICHE

	BM 19	BM 19TS	BM 19S
Diametro cablaggio	2 - 15 mm		
Larghezza nastro	9 - 19 mm		
Diametro esterno rotolo nastro	max 200 mm		
Diametro interno rotolo nastro	38 mm e 76 mm		
Rumorosità	<69 dB		
Alimentazione elettrica	110 - 240 VAC 50/60Hz		
Alimentazione pneumatica	6 bar		
Tipo di nastro	Telato, felpato, PVC		
Peso	35 kg		40 kg
Dimensioni	612 x 483 x 430 mm		633 x 513 x 434 mm

Conformità CE: le BM 19 / 19TS / 19S sono pienamente conformi alle normative CE e alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica e alla compatibilità elettromagnetica.

Importante: raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.

