

Trattamento cavi schermati

BSF 1004/1014

Macchina da taglio utilizzata per la rimozione completa della schermatura di cavi coassiali e schermati



CARATTERISTICHE


- Macchina per la rimozione completa della schermatura di cavi coassiali e schermati
- Nessun danno alla parte interna del cavo grazie all'utensile da taglio regolabile
- Semplice e rapida sostituzione di ciascun utensile di taglio regolabile
- Riduzione dei costi grazie alla scomparsa di costose e faticose lavorazioni manuali
- Dimensioni speciali su richiesta

SPECIFICHE TECNICHE


	BSF 1004	BSF 1014
Diametro interno cavo	3,5 - 7 mm	7,5 - 16 mm
Alimentazione elettrica	230 V, 670 W	
Dimensioni e peso	250 x 300 x 200 mm / 8 kg	

Conformità CE: BSF 1004 e BSF 1014 sono pienamente conformi alle normative CE e alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica e alla compatibilità elettromagnetica.

Importante: raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.

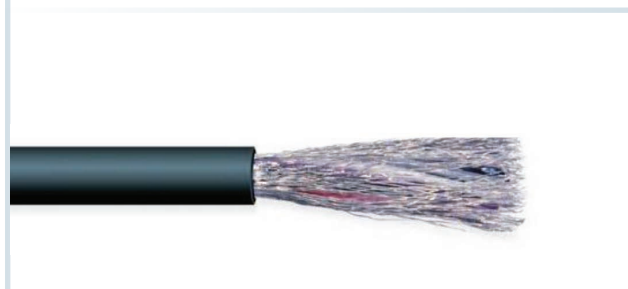

Prima della lavorazione

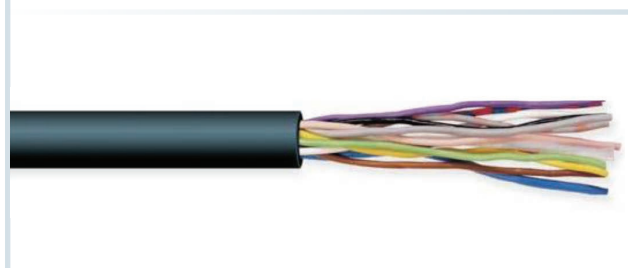

Dopo la lavorazione