
**SOLUTIONS & SERVICE** 

## Svolgitore

**LF 40D** 

Svolgitore motorizzato per bobine fino a un peso max di 40 kg



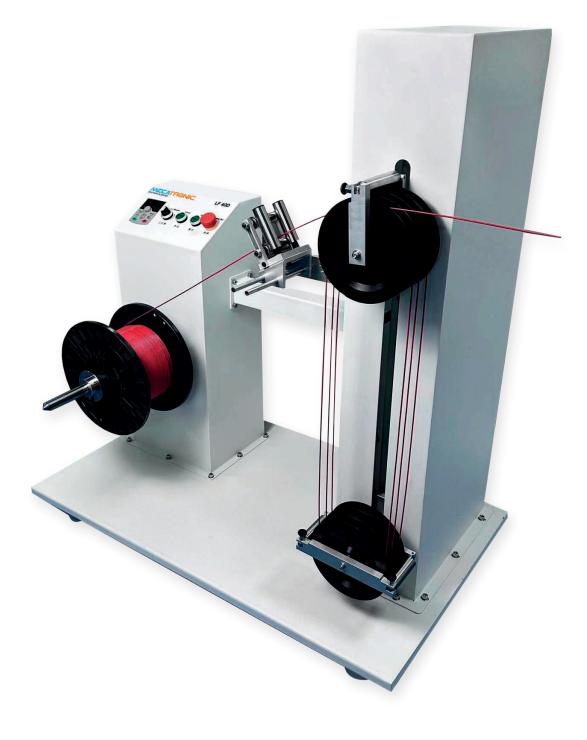

## **CARATTERISTICHE**

- Equipaggiato con una puleggia mobile che consente un flusso di alimentazione controllato e costante
- Caricamento frontale per cambi bobina e senza utilizzo di utensili
- Comandi semplici e intuitivi
- Velocità idonea per lavorare in linea con la maggior parte delle macchine da taglio e spelatura in commercio
- L'ampia capacità di accumulo, pari a 3,8 m, permette di gestire applicazioni ad alta velocità
- Guida cavo regolabile

## **OPZIONI**

Supporto per matasse

## SPECIFICHE TECNICHE

	LF 40D
Diametro cavo	max 15 mm
Diametro esterno bobina	max 730 mm
Diametro foro interno bobina	25 - 80 mm
Peso bobina	max 40 Kg
Larghezza bobina	max 300 mm
Lunghezza albero	400 mm
Alimentazione elettrica	100 - 220 VAC 50-60 Hz
Velocità	0 - 2,0 m/s
Dimensioni e Peso	1130 x 766 x 1148 mm / 65 Kg

Conformità CE: LF 40D è pienamente conforme alle normative CE ed alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica ed alla compatibilità elettromagnetica.

Importante: raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.

