

Spela-aggraffa elettrica

MC 25

Spela-aggraffa elettrica per puntalini preisolati nastrati



CARATTERISTICHE

- Avvio automatico con il solo inserimento del filo
- Facilità di utilizzo e funzionamento silenzioso
- Spelatura e aggraffatura in un'unica fase di lavoro
- Alto livello di affidabilità
- Matrici di aggraffatura facilmente sostituibili senza utensili
- Design compatto e leggero con maniglia per un facile trasporto
- Include matrici intercambiabili con sezione 0,5 - 2,5 mm²

Nota informativa: l'ottimo funzionamento della macchina è garantito solo con l'utilizzo dei puntalini GLW

OPZIONI


- Kit utensili per sezioni 0,25 - 0,34 mm²

SPECIFICHE TECNICHE


| | MC 25 |
|--------------------------------|--|
| Sezioni | 0,5 - 2,5 mm ² (opzionale 0,25- 0,34 mm ²) |
| Tipo di puntalino preisolato | Nastrato conforme DIN 46 228 Part 4 |
| Forma aggraffatura | Trapezoidale |
| Durata ciclo | 1,5 sec |
| Tempo di sostituzione utensili | 10 sec circa |
| Contatore | Display LCD 6 cifre |
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |
| Alimentazione elettrica | 100/115 VAC - 230/240 VAC 50/60 Hz |
| Dimensioni e peso | 165 x 270 x 320 mm / 12 kg |

Conformità CE: MC 25 è pienamente conforme alle normative CE ed alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica ed alla compatibilità elettromagnetica.

Importante: raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.

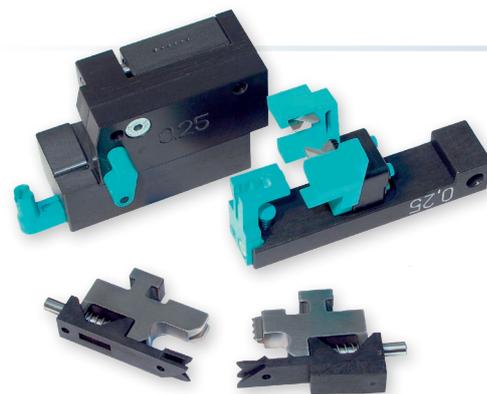

Set utensili 0,25 - 0,34 mm²

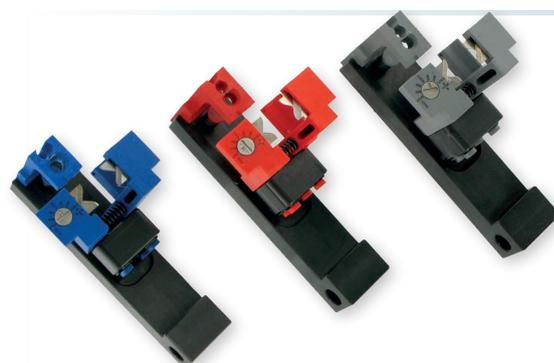

Utensili di spelatura



Valigetta utensili