


Svolgitore

PF 1100

Svolgitore motorizzato da banco per bobine e matasse fino a 20 kg

Schleuniger[®]
To Be Precise.

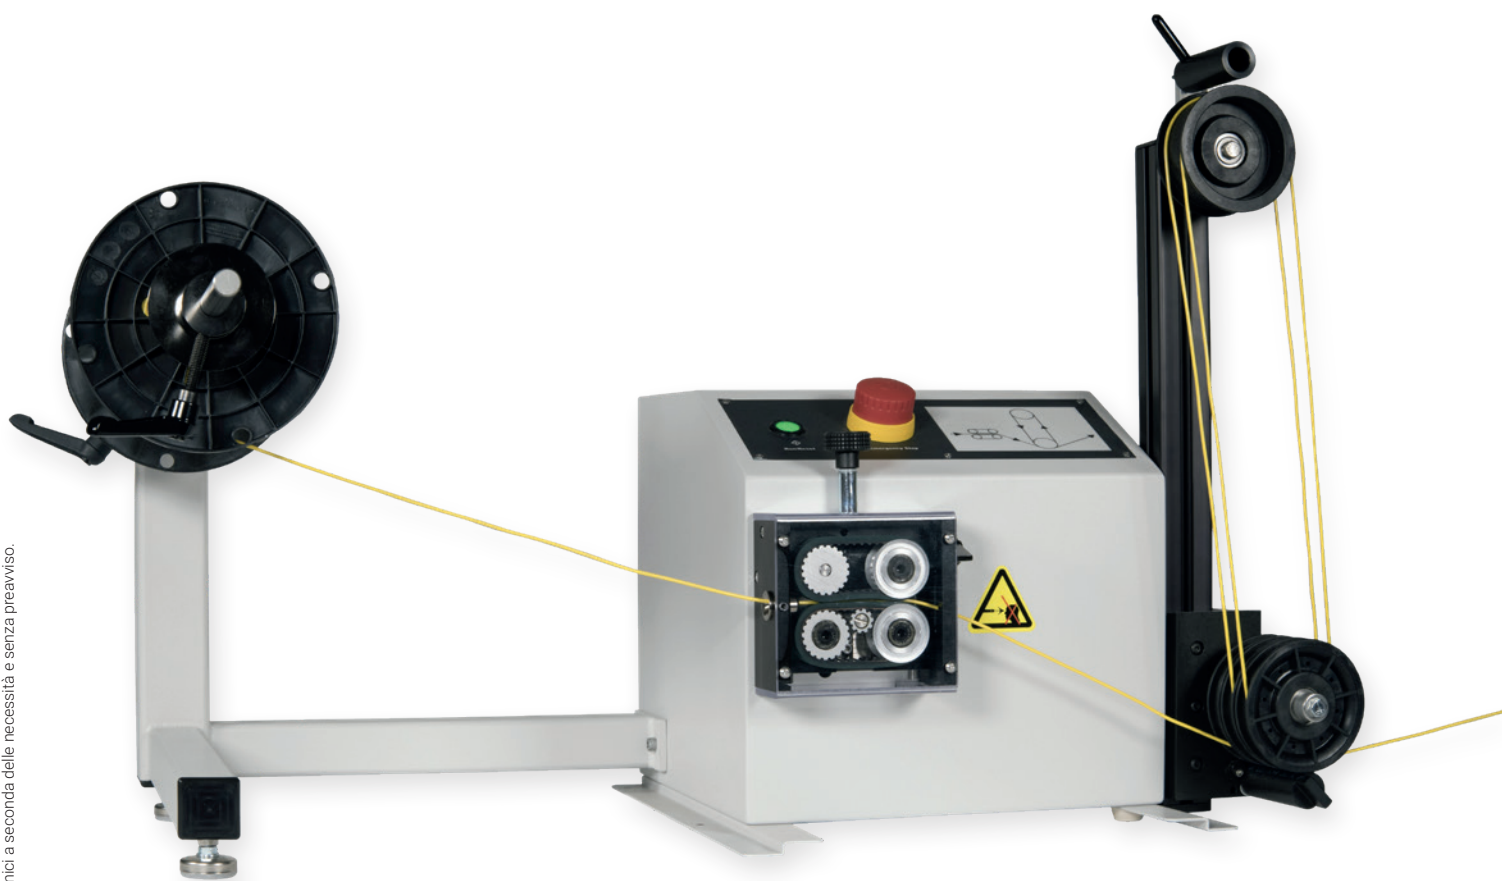

CARATTERISTICHE

- Unità economica, ideale per lo svolgimento di fili e cavi da bobine di piccoli e medie dimensioni
- Caratterizzato da un sistema di guida che consente il trasporto di cavi da rack o bobine
- Dotato di guida cinghia con pressione regolabile per la prevenzione di danni al cavo durante il trasporto
- Equipaggiato con interfaccia standard per la connessione a spezzonatrici o macchine taglia e spela
- Dotato di meccanismo di bloccaggio rapido che facilita il caricamento cavo e consente un veloce attrezzamento macchina

SPECIFICHE TECNICHE

	PF 1100
Diametro cavo	max 6.0 mm
Diametro esterno bobina	max 475 mm
Diametro foro interno bobina	da 14,5 a 70 mm
Peso bobina	max 20 Kg
Larghezza bobina	max 305 mm
Lunghezza albero	406 mm
Capacità accumulatore	0,90 m
Alimentazione elettrica	100 / 115 / 230 / 240 V 50-60 Hz
Velocità	max 1,8 m/s
Dimensioni e Peso	457 x 419 x 500 mm / 17 Kg

Conformità CE: PF 1100 è pienamente conforme alle normative CE ed alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica ed alla compatibilità elettromagnetica.

Importante: raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.

