# Presse di aggraffatura



Presse pneumatiche da banco per terminali sfusi

**WEZAG**®





## **CARATTERISTICHE**

- Pressa pneumatica da banco per l'aggraffatura di terminali sfusi isolati (max 10 mm²), non isolati (max 16 mm²) e puntalini (max 50 mm²)
- Precisione e sicurezza grazie al meccanismo di chiusura parallela
- Apertura automatica alla fine del ciclo di aggraffatura
- Contapezzi
- Illuminazione tramite luce LED
- Pedale di avvio ciclo
- Sostituzione degli adattatori senza l'utilizzo di utensili
- Applicazioni speciali su richiesta

## **VERSIONI**

### □ UP 35

Versione standard. Meccanismo di chiusura parallela

#### UP 35 BA

Meccanismo di chiusura parallela. Sistema integrato di mantenimento dei terminali in posizione azionato tramite leva

#### UP 35 SSC


Meccanismo di chiusura parallela. Può essere utilizzata senza protezione di sicurezza con un doppio pedale

# **SPECIFICHE TECNICHE**

	Serie UP 35
Forza di aggraffatura	25 KN
Alimentazione pneumatica	max 6 bar
Dimensioni	385 x 180 x 480 mm
Peso	20 kg

Conformità CE: Le presse serie UP 35 sono pienamente conformi alle normative CE e alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica e alla compatibilità elettromagnetica.

**Importante:** raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.

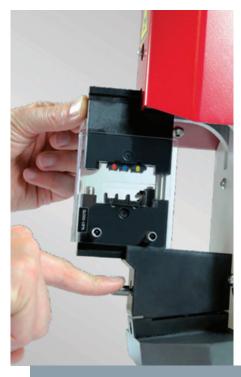

Semplice sostituzione degli adattatori